


COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO

Descripción	Ensayo	Unidad	Resultado	Observaciones
Espesor total del revestimiento	ECCA T1	μ	500-1200	según referencia film
Brillo especular (Gardner 60°)	ECCA T2	%	10 (+/- 5)	según referencia film
Diferencia de color	ECCA T3		$\Delta E < 2$	según referencia film
Resistencia a deformación rápida	ECCA T5	julios	18	sin desprendimiento
Adherencia después de embutición ERICHSEN	ECCA T6	mm	8	sin desprendimiento
Plegado T	ECCA T7		0T	sin fisuración ni desprendimiento
Resistencia a niebla salina	ECCA T8	horas	>1000	sin desprendimiento
Resistencia a inmersión en agua	ECCA T9	horas	>500	sin desprendimiento
Envejecimiento por calor	ECCA T13	horas	500	120° C -> sin alteración
Resistencia a la abrasión TABER	ECCA T16	mg	< 20	1000 ciclos

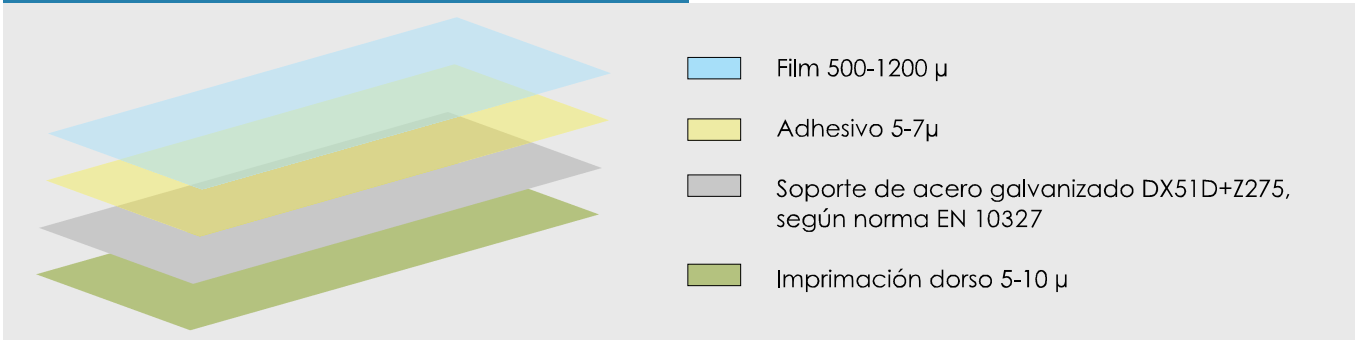